AF Systems

AF COVER STRING

Protection pour les passages de câbles, chaînes et barres filetées dans les faux-plafonds

DESCRIPTION

AF COVER STRING est un élément conçu pour la protection de passages de petites dimensions présents dans les faux plafonds. **AF COVER STRING** garantit une protection de type REI 120 pour les faux-plafonds traversés par: des câbles électriques, tuyaux ondulés, chaînes de suspensions et barres filetées, etc.
Le système est composé de l'élément **AF COVER STRING** et du scellant acrylique coupe-feu **AF SEAL W.** La combinaison de ces deux éléments constitue un système de protection efficace, facile à installer et qui ne surcharge aucunement la structure du faux-plafond.
AF COVER STRING se compose d'un cylindre de laine de roche revêtu d'aluminium. Il a une coupure longitudinale qui permet son ouverture.
Une fois appliqué autour de l'élément à protéger traversant le faux-plafond, il suffit remplir l'espace restant entre la superficie interne du cylindre et l'élément même à l'aide du mastic coupe-feu **AF SEAL W**.



TAILLES ET CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	cylindre en laine de roche revêtu de laine de roche
Dimensions :	Ø 70 mm ext.; Ø 30 mm int.; H 50 mm
Poids :	16 gr/pièce
Diamètre du passage:	maximum 20 mm
Résistance au feu :	REI 120

MODE D'APPLICATION

1. Insérer **AF COVER STRING** autour de l'élément à protéger traversant le faux-plafond
2. Placer ce dernier sur le faux-plafond
3. Insérer **AF SEAL W**, à l'intérieur du cylindre jusqu'à sa saturation complète

AVERTISSEMENTS

Produit à usage professionnel.
L'utilisation de gants durant l'installation du matériel est toujours recommandée.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Le matériel est emballé dans des boîtes de cartons.
Il n'existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est conservé selon les conditions normales d'entreposage.

PRÉCISIONS

Fourniture et installation de la protection pour les passages de petit diamètre sur les faux-plafonds. Le système comprend deux éléments à savoir: l'élément cylindrique en laine de roche et revêtu d'aluminium **AF COVER STRING** et le scellant acrylique coupe-feu **AF SEAL W**.

CERTIFICATIONS
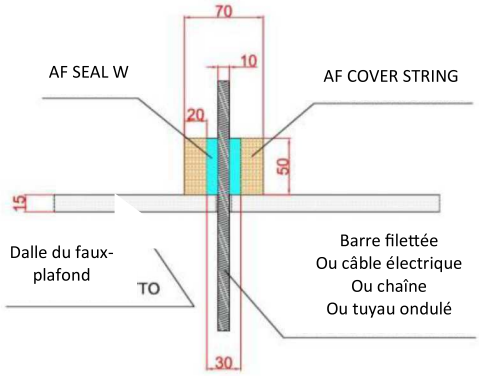
Classe REI 120 - EN 1365-2 - Faux-plafond en fibre